


JAX TROLLEY-GLIDE FG-3H

PREMIUM NSF 3H-REGISTRADO.
CONTACTO DIRECTO EN LUBRICACION DE POLEAS Y
CADENAS TRANSPORTADORAS

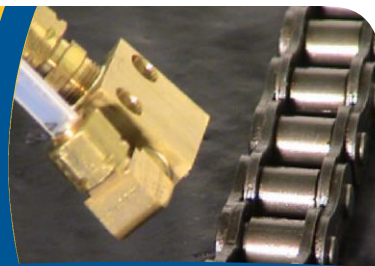

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JAX Trolley-Glide FG-3H es el primero en el sector cárnico en la lubricación de poleas transportadoras. Compuesto exclusivamente a partir de aceites base cuidadosamente seleccionados y aditivos que son aprobados generalmente y reconocido como seguro en las plantas procesadoras de alimentos para el consumo humano, JAX Trolley-Glide FG-3H no compromete al contacto directo con el alimentoni la apariencia. Lubricante de poleas para las plantas de procesamiento de alimentos que exigen el máximo rendimiento de transporte y limpieza. JAX Trolley-Glide FG-3H proporciona los beneficios más deseados en aplicaciones de embalaje de las poleas en plantas que incluyen capacidades inigualables de humectación del metal, protección contra la oxidación y características antigoteo. Adicionalmente, actúa de forma sinérgica con los compuestos de lavado para ayudaren la eliminación de aceite viejo, suciedad, pelo de animales y grasas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- **Contacto directo, Certificado NSF 3H - JAX** Trolley-Glide FG-3H es especialmente formulado a partir de aceites base cuidadosamente seleccionados y aditivos que son aprobados Generalmente Reconocidos Como Seguros (Generally Reconized As Safe (GRAS)) en las plantas procesadoras y/o seguros para el consumo humano.
- **Excelente rendimiento a baja temperatura** - JAX Trolley-Glide FG-3H permanece fluido durante largos períodos de tiempo cuando se aplica al sistema de transporte y es expuesto a las bajas temperaturas que se ven comúnmente en las operaciones de enfriamiento rápido y refrigeradores.

- **Aditivo de rendimiento superior** — JAX Trolley-Glide FG-3H está formulado para proporcionar una protección superior contra la oxidación y la corrosión, características de humectación del metal en circulación, y una excelente lubricidad para reducir al mínimo el tiempo de paro de maquina y maximizar la vida útil del sistema transportador.

APLICACIÓN

Formulado en varios grados de viscosidad, JAX-Trolley Glide FG-3H se recomienda para carros y cadenas superiores, donde los alimentos y el contacto directo puede ser inevitable. La viscosidad del JAX-Trolley Glide FG-3H se ha formulado específicamente para su uso en las plantas de procesamiento de carne vacuna, porcina y avícola.

COMPATIBILIDAD

JAX Trolley-Glide FG-3H está formulado para ser compatible con metalurgias típicamente vistas en carros y cadenas superiores. Además, actúa de forma sinérgica con los compuestos de lavado para ayudar en la eliminación de la suciedad, el cabello y las grasas animales y los lubricantes usados previamente.



dibasmay
Especialistas en lubricación industrial



POLEAS Y CADENAS
TRANSPORTADORAS

JAX TROLLEY-GLIDE FG-3H



CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO Y BENEFICIOS

- Características de humectación del metal excepcional.
- Cumple con los requisitos grado alimenticio de la FDA.
- Excelentes características "antigoteo"
- Acción de limpieza mejorada con sistemas de lavado cáustico
- Protección superior contra el óxido y la corrosión.
- Rendimiento a bajas temperaturas

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS

- Certificado NSF 3H
- Certificado Kosher y Pareve

TYPICAL PROPERTIES	TROLLEY-GLIDE FG-3H XLT (TGFG3F)	TROLLEY-GLIDE FG-3H (TGFG3H)	TROLLEY-GLIDE FG-3H HVY (TGFG3L)	METHOD
Viscosidad @ 40 °C, cSt	15.01	21.3	105.5	ASTM D 445
Viscosidad @ 100 °C, cSt	3.67	4.52	13.0	ASTM D 445
Índice de Viscosidad	134	128	120	ASTM D 2270
Punto de inflamación, °F (°C)	361 (183)	367 (186)	471 (244)	ASTM D 92
Punto de fuego, °F (°C)	377 (192)	378 (192)	482 (250)	ASTM D 92
Punto de fluidez, °F (°C)	-29 (-34)	-34 (-37)	-2 (-19)	ASTM D 97
Gravedad específica	0.8628	0.8762	0.8905	
Densidad, lbs/gal	7.184	7.296	7.415	ASTM D 1298
Certificado NSF		145322 / 3H		

Los Productos JAX se someten a la mejora continua en la formulación y fabricación. Los valores indicados en esta PDS son valores típicos de producción en el momento de escribir estas líneas. JAX se reserva el derecho a modificar y actualizar los datos del producto y los valores típicos en cualquier momento sin previo aviso. Es la responsabilidad del instalador y / o comprador para determinar si estas especificaciones son adecuadas para la aplicación deseada. La información SDS se puede encontrar en www.jax.com o poniéndose en contacto con JAX INC.

EMBALAJE

	TROLLEY-GLIDE FG-3H XLT	TROLLEY-GLIDE FG-3H	TROLLEY-GLIDE FG-3H HVY
275 galón Tote - 275	TGFG3F-275	TGFG3H-275	TGFG3L-275
110 galón Tote - 110	TGFG3F-110	TGFG3H-110	TGFG3L-110
55 galón Tambor - 055	TGFG3F-055	TGFG3H-055	TGFG3L-055
15 galón Barril - 016	TGFG3F-016	TGFG3H-016	TGFG3L-016
5 galón Balde - 005	TGFG3F-005	TGFG3H-005	TGFG3L-005
4 - 1 Galón Caja - 004	TGFG3F-004	TGFG3H-004	TGFG3L-004

Distribuido por:



DIBASMAY S.A.S.
Ecuador
(593) 97 954 6775 - dibasmay@gmail.com



JAX INC.
Menomonee Falls, WI • Sacramento, CA • Nashville, TN
800.782.8850 • 262.781.8850 • www.jax.com



POLEAS Y CADENAS
TRANSPORTADORAS